



DA PRO
ACHTERINSNIJDENDE ANKERS

PROFAST ANKERSYSTEMEN

PROFAST Ankersystemen is een producent én leverancier van innovatieve ankersystemen met een compleet en uitgebalanceerd programma voor de professionele bouwsector. Naast het leveren van de ankersystemen voorzien wij u ook van technische ankerberekeningen op maat, keuringsrapporten en andere gewenste certificeringen.

Onze service is uniek in de markt en begint al vanaf het eerste contact. Het juiste advies en service, op het juiste moment. Van particulier tot aannemer en van zelfstandige tot multinational.

Wij werken met een hecht team van specialisten, welke "Ankersystemen" tot een kunst verheven hebben. Dankzij zeer korte communicatielijnen en het uitgebreide kennisniveau binnen onze organisatie, ontvangt u direct het beste advies, product en dienst voor uw specifieke situatie.

Advies op maat gaat bij ons verder dan alleen telefonisch of persoonlijk contact. Maak gebruik van onze kosteloze product- en applicatietrainingen. U of uw team doorloopt samen met één van onze experts een training en/of presentatie bij u op kantoor of op de werf. Uiteraard stemmen we deze trainingen af op het gewenste specialisme en de kennis binnen uw organisatie.

Wij zijn u graag van dienst en willen u ons idee van kwaliteit en service laten ervaren.

Contacteer onze specialisten en ervaar dit zelf!

Het PROFAST TEAM

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ✓ Specialist in ankersystemen | ✓ Hoogwaardige productcertificeringen |
| ✓ Trainingen en expertise op locatie | ✓ Extreem snelle (maatwerk) leveringen |
| ✓ Vakkundig advies op maat | ✓ Beste prijs-kwaliteit verhouding |



INHOUDSOPGAVE

Pagina

✓ Product-introductie inclusief reinigings- en installatieprocedure		4
✓ Artikelpagina en installatiegegevens DA-T PRO achterinsnijdend anker EV		5
✓ Artikelpagina en installatiegegevens DA-T PRO achterinsnijdend anker INOX A4		5
✓ Artikelpagina en installatiegegevens DA-T PRO achterinsnijdend anker HCR		5
✓ Artikelpagina en installatiegegevens DA-P PRO achterinsnijdend anker EV		6
✓ Artikelpagina en installatiegegevens DA-P PRO achterinsnijdend anker INOX A4		6
✓ Artikelpagina en installatiegegevens DA-P PRO achterinsnijdend anker HCR		6
✓ Hamerboren + accessoires		7
✓ Persluchtboor		8
✓ Diamant kernboren		9
✓ Draadstangen + betonijzer op maat		10

PRODUCT OMSCHRIJVING

De DA PRO serie is een extreem hoogwaardig achterinsnijdend spreadanker voor constructieve en veiligheidsrelevante verankeringen, met een extreem hoge belasting in gescheurd en ongescheurd beton.

Tijdens het op spanning zetten van het anker zal de snijdende onderzijde van het anker zelf zorg dragen voor een insparing onder in het boorgat. Deze insparing resulteert in een maximale belasting in het beton.

Het unieke geoptimaliseerde ankerontwerp in combinatie met het gebruik van onze SDS-PLUS of SDS-MAX hamerboren, maakt de montage zeer snel en efficiënt. Dit unieke ontwerp levert enorme voordelen in de montage-procedure met behoud van het hoogwaardige resultaat in de belasting.

De INOX en HCR uitvoeringen maken daarnaast een optimaal en veilige verankering in vochtige en agressieve omstandigheden mogelijk.

ONDERGROND

- ✓ Gescheurd beton
- ✓ Ongescheurd beton
- ✓ (Natuur-) steen met hoge dichtheid
- ✓ Holle welfsels

OMGEVING


- ✓ Veiligheidsrelevante toepassingen
- ✓ Hoogwaardige seismische kwalificatie
- ✓ Brandkeuring
- ✓ Tunnel toepassingen

BOORGAT CONDITIES

- ✓ Droog, nat en onderwater
- ✓ Hamergeboorde boorgaten
- ✓ Verticaal - horizontaal en bovenhoofdse toepassingen
- ✓ Zeer korte inboordieptes

VERWERKING

- ✓ Doorsteek- (type T) en voorsteekmontage (type P)
- ✓ Zeer korte rand- kleine h.o.h.-afstanden
- ✓ Verzinkt voor droge binnentoepassingen
- ✓ INOX en HCR voor vochtige en agressieve omgevingen

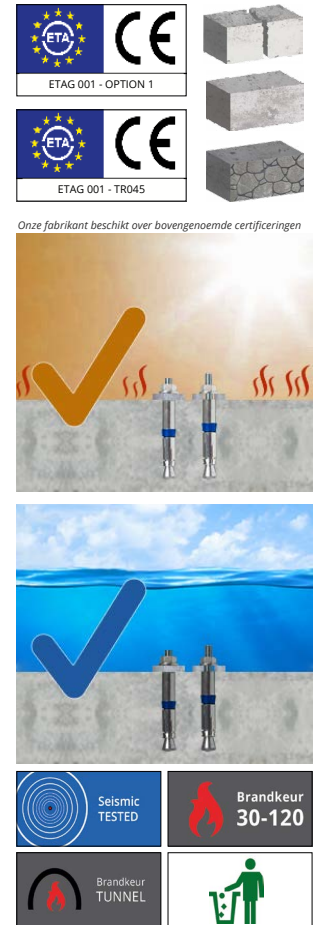



DA-T PRO
ACHTERINSNIJDEND ANKER

Achterinsnijdend anker
(doorsteek-montage) voor
dynamische belasting



DA-P PRO
ACHTERINSNIJDEND ANKER

Achterinsnijdend anker
(voorsteek-montage) voor
dynamische belasting



DA-T PRO ACHTERINSNIJDEND ANKER


ZESKANT KOP - VERZINKT / INOX A4 / HCR



DA-T PRO EV

DA-T PRO INOX A4

DA-T PRO HCR

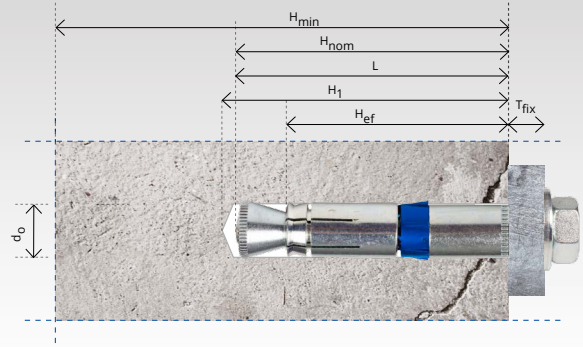

DA-T PRO ACHTERINSNIJDEND ANKER EV

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klenbereik	Stuurlengte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.afstand ongescheurd beton	H.o.h.afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
DA-T PRO 040 14x080/15 M8 EV	111112	25	14	16	15	13	25	60	40	100	40	40	40	40	8,5	6,0	8,5	6,1	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 080 14x130/25 M8 EV	111114	25	14	16	25	13	25	100	80	160	80	80	80	80	19,5	10,7	33,1	33,1	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 080 20x130/15 M12 EV	111116	10	20	21	15	18	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	48,2	34,3	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 080 20x145/30 M12 EV	111118	10	20	21	30	18	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	48,2	34,3	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 20x215/30 M12 EV	111120	10	20	21	30	18	80	175	150	300	150	150	150	150	44,9	26,7	56,0	56,0	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 20x235/50 M12 EV	111122	10	20	21	50	18	80	175	150	300	150	150	150	150	44,9	26,7	56,0	56,0	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 25x220/30 M16 EV	111124	5	25	26	30	24	180	185	150	300	150	150	150	150	62,0	33,3	94,4	88,2	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 25x230/40 M16 EV	111126	5	25	26	40	24	180	185	150	300	150	150	150	150	62,0	33,3	94,4	88,2	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 25x255/60 M16 EV	111128	5	25	26	60	24	180	185	150	300	150	150	150	150	62,0	33,3	94,4	88,2	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 200 25x280/40 M16 EV	111130	10	25	26	40	24	180	235	200	400	200	200	200	200	83,7	50,0	94,4	94,4	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 200 25x300/60 M16 EV	111132	10	25	26	60	24	180	235	200	400	200	200	200	200	83,7	50,0	94,4	94,4	1,22	1,41	1,55

DA-T PRO ACHTERINSNIJDEND ANKER INOX A4

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klenbereik	Stuurlengte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.afstand ongescheurd beton	H.o.h.afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
DA-T PRO 080 14x130/25 M8 INOX A4	111212	25	14	16	25	13	25	100	80	160	80	80	80	80	18,3	8,0	33,5	33,5	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 080 20x130/15 M12 INOX A4	111214	10	20	21	15	18	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	48,2	34,3	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 080 20x145/30 M12 INOX A4	111216	10	20	21	30	18	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	48,2	34,3	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 25x220/30 M16 INOX A4	111218	5	25	26	30	24	180	185	150	300	150	150	150	150	62,0	40,0	123,7	88,2	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 25x230/40 M16 INOX A4	111220	5	25	26	40	24	180	185	150	300	150	150	150	150	62,0	40,0	123,7	88,2	1,22	1,41	1,55

DA-T PRO ACHTERINSNIJDEND ANKER HCR

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klenbereik	Stuurlengte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis-materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.afstand ongescheurd beton	H.o.h.afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.	Do	Df	Tfix	SW	Tinst	H1	Heff	Hmin	Cmin	Cmin	Smin	Smin	Nrd	Nrd	Vrd	Vrd	Toenamefactor			
DA-T PRO 080 14x130/25 M8 HCR	111312	25	14	16	25	13	25	100	80	160	80	80	80	80	18,3	8,0	33,5	33,5	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 080 20x130/15 M12 HCR	111314	10	20	21	15	18	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	48,2	34,3	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 080 20x145/30 M12 HCR	111316	10	20	21	30	18	80	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	48,2	34,3	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 25x220/30 M16 HCR	111318	5	25	26	30	24	180	185	150	300	150	150	150	150	62,0	40,0	123,7	88,2	1,22	1,41	1,55
DA-T PRO 150 25x230/40 M16 HCR	111320	5	25	26	40	24	180	185	150	300	150	150	150	150	62,0	40,0	123,7	88,2	1,22	1,41	1,55

DA-P PRO ACHTERINSNIJDEND ANKER


ZESKANT MOER - VERZINKT / INOX A4 / HCR



DA-P PRO EV

DA-P PRO INOX A4

DA-P PRO HCR

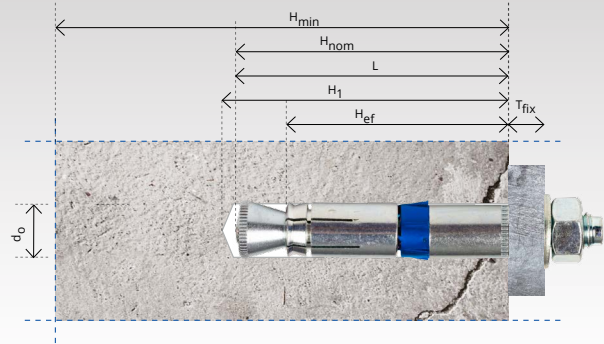

DA-P PRO ACHTERINSNIJDEND ANKER EV

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Sleutelwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min dikte basis-materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.afstand ongescheurd beton	H.o.h.afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.		Do [mm]	Df [mm]	Tfix [mm]	SW [mm]	Tinst [Nm]	H1 [mm]	Heff [mm]	Hmin [mm]	Cmin [mm]	Cmin [mm]	Smin [mm]	Smin [mm]	Nrd [kN]	Nrd [kN]	Vrd [kN]	Vrd [kN]	Toenamefactor		
DA-P PRO 080 20x145/30 M12 EV	111412	10	20	14	30	18	25	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55
DA-P PRO 150 20x235/50 M12 EV	111414	10	20	14	50	18	25	175	150	300	150	150	150	150	44,9	26,7	27,2	27,2	1.22	1.41	1.55
DA-P PRO 150 25x230/40 M16 EV	111416	5	25	18	40	24	80	185	150	300	150	150	150	150	62,0	33,3	50,4	50,4	1.22	1.41	1.55
DA-P PRO 200 25x300/60 M16 EV	111418	5	25	18	60	24	80	235	200	400	200	200	200	200	83,7	50,0	50,4	50,4	1.22	1.41	1.55

DA-P PRO ACHTERINSNIJDEND ANKER INOX A4

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Sleutelwijdte	Aandraaimoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.afstand ongescheurd beton	H.o.h.afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60
Maatvoering	Art.no.		Do [mm]	Df [mm]	Tfix [mm]	SW [mm]	Tinst [Nm²]	H1 [mm]	Heff [mm]	Hmin [mm]	Cmin [mm]	Cmin [mm]	<i>plaatsingsdiepte - min</i> Smin [mm]	Smin [mm]	Nrd [kN]	Nrd [kN]	Vrd [kN]	Vrd [kN]	Toenamefactor		
DA-P PRO 080 20x145/30 M12 INOX A4	111512	10	20	14	30	18	25	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	25,6	25,6	1.22	1.41	1.55
DA-P PRO 150 20x235/50 M12 INOX A4	111514	10	20	14	50	18	25	175	150	300	150	150	150	150	42,1	26,7	25,6	25,6	1.22	1.41	1.55
DA-P PRO 150 25x230/40 M16 INOX A4	111516	5	25	18	40	24	80	185	150	300	150	150	150	150	62,0	40,0	47,4	47,4	1.22	1.41	1.55
DA-P PRO 200 25x300/60 M16 INOX A4	111518	5	25	18	60	24	80	235	200	400	200	200	200	200	78,5	53,3	47,4	47,4	1.22	1.41	1.55

DA-P PRO ACHTERINSNIJDEND ANKER HCR

Productomschrijving	Artikelnummer	Verpakt per	Boordiameter	Doorvoerdiameter	Klembereik	Sleutelwijdte	Aandraainmoment	Min. Boordiepte	Eff. plaatsingsdiepte	Min. dikte basis- materiaal min. Heff.	Randafstand ongescheurd beton	Randafstand gescheurd beton	H.o.h.-afstand ongescheurd beton	H.o.h.-afstand gescheurd beton	Belasting trekrichting ongescheurd beton	Belasting trekrichting gescheurd beton	Belasting afschuif ongescheurd beton	Belasting afschuif gescheurd beton	C30/37	C40/50	C50/60		
Maatvoering	Art.no.		Do [mm]	Df [mm]	Tfix [mm]	SW [mm]	Tinst [Nm]	H1 [mm]	Heff [mm]	Hmin [mm]	Cmin [mm]	Cmin [mm]	plooiingsdiepte - min		Smin [mm]	Smin [mm]	Nrd [kN]	Nrd [kN]	Vrd [kN]	Vrd [kN]	Toenamefactor		
DA-P PRO 080 20x145/30 M12 HRC	111612	10	20	14	30	18	25	105	80	160	80	80	80	80	24,1	16,7	25,6	25,6	1.22	1.41	1.55		
DA-P PRO 150 20x235/50 M12 HRC	111614	10	20	14	50	18	25	175	150	300	150	150	150	150	42,1	26,7	25,6	25,6	1.22	1.41	1.55		
DA-P PRO 150 25x230/40 M16 HRC	111616	5	25	18	40	24	80	185	150	300	150	150	150	150	62,0	40,0	47,4	47,4	1.22	1.41	1.55		
DA-P PRO 200 25x300/60 M16 HRC	111618	5	25	18	60	24	80	235	200	400	200	200	200	200	78,5	53,3	47,4	47,4	1.22	1.41	1.55		

HAMERBOREN EN ACCESSOIRES

SDS-PLUS 4-SNIJDERS

Dankzij de hoge kwaliteit en innovatieve geometrie van de boorkop zijn dit de best presterende hamerboren op de markt. Door hun precisie en minimale trillingen behalen ze een zeer lange levensduur in (hard)steen en (on)gewapend beton. Verkrijgbaar in diameters 5mm t/m 32mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x160/100 4-snijder	610501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 5,0x260/200 4-snijder	610503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x110/050 4-snijder	610600	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x160/100 4-snijder	610601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x210/150 4-snijder	610602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x260/200 4-snijder	610603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 6,0x310/250 4-snijder	610604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 7,0x160/100 4-snijder	610701	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x110/050 4-snijder	610800	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x160/100 4-snijder	610801	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x210/150 4-snijder	610802	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x260/200 4-snijder	610803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x310/250 4-snijder	610804	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x360/300 4-snijder	610805	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x460/400 4-snijder	610806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 8,0x610/540 4-snijder	610807	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x110/050 4-snijder	611000	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x160/100 4-snijder	611001	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x210/150 4-snijder	611002	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x260/200 4-snijder	611003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x310/250 4-snijder	611004	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x360/300 4-snijder	611005	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x450/390 4-snijder	611006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x600/540 4-snijder	611007	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 10,0x1000/940 4-snijder	611009	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x160/110 4-snijder	611201	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x210/160 4-snijder	611202	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x260/210 4-snijder	611203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x310/260 4-snijder	611204	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x450/400 4-snijder	611206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x600/550 4-snijder	611207	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 12,0x1000/950 4-snijder	611209	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x160/110 4-snijder	611401	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x210/160 4-snijder	611402	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x260/210 4-snijder	611403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x310/260 4-snijder	611404	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x450/400 4-snijder	611406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x600/550 4-snijder	611407	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 14,0x1000/950 4-snijder	611409	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x160/110 4-snijder	611501	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x210/160 4-snijder	611502	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x260/210 4-snijder	611503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 15,0x450/400 4-snijder	611506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x160/110 4-snijder	611601	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x210/160 4-snijder	611602	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x260/210 4-snijder	611603	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x310/260 4-snijder	611604	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x450/400 4-snijder	611606	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x600/550 4-snijder	611607	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 16,0x1000/950 4-snijder	611609	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x250/200 4-snijder	611803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 18,0x450/400 4-snijder	611806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x250/200 4-snijder	612003	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 20,0x450/400 4-snijder	612006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x250/200 4-snijder	612203	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 22,0x450/400 4-snijder	612206	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x250/200 4-snijder	612403	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 24,0x450/400 4-snijder	612406	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x250/200 4-snijder	612503	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 25,0x450/400 4-snijder	612506	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 28,0x250/200 4-snijder	612803	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 28,0x450/400 4-snijder	612806	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 30,0x450/400 4-snijder	613006	1
SDS-PLUS HAMERBOOR 32,0x450/400 4-snijder	613206	1

SDS-MAX 4-SNIJDERS

Zeer hoogwaardig en tevens compleet programma 4-snijder hamerboren. Deze zijn uitermate geschikt voor alle steen- en (on)gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in een ruim assortiment aan diameters (12mm t/m 52mm) met een nuttige boorlengte tot 1200mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x340/200 4-snijder	631201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x540/400 4-snijder	631202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 12,0x740/600 4-snijder	631204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x340/200 4-snijder	631401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 14,0x540/400 4-snijder	631402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 15,0x340/200 4-snijder	631501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x340/200 4-snijder	631601	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x540/400 4-snijder	631602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x940/800 4-snijder	631604	1
SDS-MAX HAMERBOOR 16,0x1320/1180 4-snijder	631605	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x340/200 4-snijder	631801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x540/400 4-snijder	631802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x940/800 4-snijder	631804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 18,0x1320/1180 4-snijder	631805	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x320/200 4-snijder	632001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x520/400 4-snijder	632002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x920/800 4-snijder	632004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x1320/1200 4-snijder	632005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 20,0x2000/1880 4-snijder	632006	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x320/200 4-snijder	632201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x520/400 4-snijder	632202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x920/800 4-snijder	632204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x1320/1200 4-snijder	632205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 22,0x2000/1880 4-snijder	632206	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x320/200 4-snijder	632401	1
SDS-MAX HAMERBOOR 24,0x520/400 4-snijder	632402	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x320/200 4-snijder	632501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x520/400 4-snijder	632502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x920/800 4-snijder	632504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x1320/1200 4-snijder	632505	1
SDS-MAX HAMERBOOR 25,0x2000/1880 4-snijder	632506	1
SDS-MAX HAMERBOOR 26,0x520/400 4-snijder	632602	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x370/250 4-snijder	632801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x570/450 4-snijder	632802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x670/550 4-snijder	632803	1
SDS-MAX HAMERBOOR 28,0x920/800 4-snijder	632804	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x370/250 4-snijder	633001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 30,0x570/450 4-snijder	633002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x370/250 4-snijder	633201	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x570/450 4-snijder	633202	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x920/800 4-snijder	633204	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x1320/1200 4-snijder	633205	1
SDS-MAX HAMERBOOR 32,0x2000/1880 4-snijder	633206	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x370/250 4-snijder	633501	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x570/450 4-snijder	633502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x670/550 4-snijder	633503	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x920/800 4-snijder	633504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 35,0x2000/1880 4-snijder	633506	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x370/250 4-snijder	633701	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x570/450 4-snijder	633702	1
SDS-MAX HAMERBOOR 37,0x920/800 4-snijder	633704	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x370/250 4-snijder	633801	1
SDS-MAX HAMERBOOR 38,0x570/450 4-snijder	633802	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x370/250 4-snijder	634001	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x570/450 4-snijder	634002	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x920/800 4-snijder	634004	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x1320/1200 4-snijder	634005	1
SDS-MAX HAMERBOOR 40,0x2000/1880 4-snijder	634006	1
SDS-MAX HAMERBOOR 45,0x570/450 4-snijder	634502	1
SDS-MAX HAMERBOOR 45,0x920/800 4-snijder	634504	1
SDS-MAX HAMERBOOR 52,0x570/450 4-snijder	635202	1

SDS-PLUS hamerboren met stofafzuiging

Uitgebreid programma, geschikt voor alle droge steen- en gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in 12mm t/m 24mm met nuttige boorlengte vanaf 250mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 12,0x330/200 2-snijder	641201	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 14,0x380/250 2-snijder	641401	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 15,0x380/250 2-snijder	641501	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 16,0x380/250 4-snijder	641601	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 18,0x450/320 4-snijder	641801	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 20,0x450/320 4-snijder	642001	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 22,0x450/320 4-snijder	642201	1
SDS-PLUS HOLLE HAMERBOOR 24,0x450/320 4-snijder	642001	1

SDS-MAX hamerboren met stofafzuiging

Hoogwaardig gamma stofafzuigende hamerboren. Geschikt voor alle droge steen- en (on) gewapende ondergronden. Verkrijgbaar in diameters 14mm t/m 35mm met nuttige boorlengte vanaf 400mm.



Productnaam	Art.no.	
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 14,0x620/400 2-snijder	651401	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 16,0x620/400 4-snijder	651601	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 18,0x620/400 4-snijder	651801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 20,0x620/400 4-snijder	652001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 22,0x620/400 4-snijder	652201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 24,0x620/400 4-snijder	652401	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 25,0x720/500 4-snijder	652501	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 28,0x820/600 4-snijder	652801	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 30,0x820/600 4-snijder	653001	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 32,0x820/600 4-snijder	653201	1
SDS-MAX HOLLE HAMERBOOR 35,0x870/650 4-snijder	653501	1

INSTALLATIE ACCESSOIRES

BLAASPOMPEN

- > Reiniging tot max. 240mm diep en vanaf boorgatdiameter 10mm
- > Buitendiameter pompslang 10mm



Productnaam	Art.no.	
BOORGAT BLAASPOMP HANDMATIG	463140	1
BOORGAT PERSLUCHTPISTOOL 250MM	463150	1

VEILIGHEIDSRILLLEN

- > Lichtgewicht bril met anti-slipbrug
- > Kras- en dampbestendige glazen



Productnaam	Art.no.	
PROFAST VEILIGHEIDSRIL	466060	1

PERSLUCHTBOREN

INSTEKBOREN



Productnaam	Art.no.	
INSTEKBOOR 6x045	750102	1
INSTEKBOOR 8x055	750104	1
INSTEKBOOR 10x070	750106	1
INSTEKBOOR 10x150	750108	1
INSTEKBOOR 12x070	750110	1
INSTEKBOOR 12x150	750112	1
INSTEKBOOR 15x170	750114	1
INSTEKBOOR 19x200	750116	1
INSTEKBOORADAPTOR BH3/CP9G // COMBI-INSTEK	750118	1
INSTEKBOORADAPTOR BH5 - 19 x 50	750120	1
INSTEKBOOR UITSLAGPEN KORT	750122	1
INSTEKBOOR UITSLAGPEN LANG	750124	1

MONOBLOKBOREN S14,75 - R19x89



Productnaam
MONOBLOKBOOR S14,75 - R19x89 - 13mm t/m 32mm

MONOBLOKBOREN S19x50



Productnaam		
MONOBLOKBOOR S19x50 - 14mm	L = 0250 t/m 0350	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 15mm	L = 0200	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 16mm	L = 0200 t/m 1000	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 17mm	L = 0200 t/m 1000	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 18mm	L = 0250 t/m 0600	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 19mm	L = 0260 t/m 0700	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 20mm	L = 0200 t/m 0400	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 21mm	L = 0250	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 22mm	L = 0260 t/m 0400	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 24mm	L = 0300 t/m 0600	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 25mm	L = 0250 t/m 0600	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 30mm	L = 0300 t/m 0600	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 32mm	L = 0400	1
MONOBLOKBOOR S19x50 - 35mm	L = 0400	1

MONOBLOKBOREN S19x82,5



Productnaam
MONOBLOKBOOR S19x82,5 - 16mm t/m 35mm

MONOBLOKBOREN S19x108



Productnaam		
MONOBLOKBOOR S19x108 - 16mm	L = 0250 t/m 0600	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 17mm	L = 0200 t/m 0400	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 18mm	L = 0250 t/m 0500	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 19mm	L = 0200 t/m 0900	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 20mm	L = 0200 t/m 0600	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 21mm	L = 0600 t/m 8000	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 22mm	L = 0200 t/m 7200	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 23mm	L = 0200 t/m 4800	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 24mm	L = 0400 t/m 6400	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 25mm	L = 0500 t/m 3200	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 26mm	L = 0400 t/m 2400	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 27mm	L = 0400 t/m 2400	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 28mm	L = 0400 t/m 1600	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 29mm	L = 0400 t/m 1600	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 32mm	L = 0400 t/m 0800	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 33mm	L = 0800 t/m 0600	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 34mm	L = 0400 t/m 0800	1
MONOBLOKBOOR S19x108 - 35mm	L = 0400 t/m 1000	1

MONOBLOKBOREN S22x82,5



Productnaam		
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 14mm	L = 0250	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 16mm	L = 0400	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 17mm	L = 0400	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 18mm	L = 0250 t/m 0400	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 19mm	L = 0500 t/m 1200	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 20mm	L = 0400	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 22mm	L = 0200 t/m 1600	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 24mm	L = 0300 t/m 0800	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 25mm	L = 0400 t/m 1000	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 26mm	L = 0300 t/m 0800	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 27mm	L = 0300 t/m 0400	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 28mm	L = 0300 t/m 1000	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 30mm	L = 0600	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 32mm	L = 0400 t/m 1200	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 33mm	L = 0800	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 34mm	L = 0800	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 35mm	L = 0600	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 39mm	L = 1600	1
MONOBLOKBOOR S22x82,5 - 40mm	L = 0800	1

MONOBLOKBOREN S22x108



Productnaam		
MONOBLOKBOOR S22x108 - 14mm	L = 0250 t/m 0600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 16mm	L = 0200 t/m 1000	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 17mm	L = 0200 t/m 0800	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 18mm	L = 0250 t/m 1200	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 19mm	L = 0220 t/m 1200	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 20mm	L = 0200 t/m 1200	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 21mm	L = 0300 t/m 2400	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 22mm	L = 0200 t/m 5600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 23mm	L = 0250 t/m 4800	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 24mm	L = 0300 t/m 4000	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 25mm	L = 0300 t/m 9600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 25,5mm	L = 2300 t/m 2400	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 26mm	L = 0400 t/m 9600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 27mm	L = 0400 t/m 9600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 28mm	L = 0400 t/m 5600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 29mm	L = 0400 t/m 9800	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 30mm	L = 0400 t/m 8900	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 31mm	L = 0600 t/m 8000	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 32mm	L = 0400 t/m 7200	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 33mm	L = 0800 t/m 6400	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 34mm	L = 0400 t/m 5600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 35mm	L = 0400 t/m 4700	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 36mm	L = 0400 t/m 4050	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 37mm	L = 1500 t/m 9600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 38mm	L = 0450 t/m 6800	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 39mm	L = 0800 t/m 2200	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 40mm	L = 0400 t/m 5000	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 41mm	L = 0400 t/m 1800	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 42mm	L = 0400 t/m 3200	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 43mm	L = 0400 t/m 2400	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 44mm	L = 0700 t/m 1600	1
MONOBLOKBOOR S22x108 - 45mm	L = 0400 t/m 6400	1

MONOBLOKBOREN S25x108



Productnaam		
MONOBLOKBOOR S25x108 - 34mm	L = 0800 t/m 2400	1
MONOBLOKBOOR S25x108 - 35mm	L = 0800 t/m 1600	1
MONOBLOKBOOR S25x108 - 36mm	L = 0400 t/m 0800	1
MONOBLOKBOOR S25x108 - 37mm	L = 4800	1
MONOBLOKBOOR S25x108 - 38mm	L = 1200 t/m 4000	1

Overige diameters en lengtes op aanvraag

KRUISBOORKRONEN - MINIKONUS



Productnaam	
KRUISBOORKROON - MINIKONUS	13mm t/m 30mm
BOORSTANG S14,75 - R19x89	L=0300mm
BOORSTANG S14,75 - R19x89	L=0600mm
BOORSTANG S19x50	L=0300mm
BOORSTANG S19x50	L=0600mm
BOORSTANG S19x50	L=1000mm

KRUISBOORKRONEN - KONUS 2 - (4-46)



Productnaam	
KRUISBOORKROON - KONUS 2 - (4-46)	30mm t/m 80mm
BOORSTANG S19x108	L=0300mm
BOORSTANG S19x108	L=0500mm
BOORSTANG S19x108	L=0800mm
BOORSTANG S19x108	L=1000mm
BOORSTANG S19x108	L=1200mm
BOORSTANG S19x108	L=1400mm
BOORSTANG S19x108	L=1500mm
BOORSTANG S19x108	L=1600mm
BOORSTANG S19x108	L=2000mm
BOORSTANG S22x82,5	L=0500mm
BOORSTANG S22x82,5	L=0800mm
BOORSTANG S22x82,5	L=1000mm
BOORSTANG S22x82,5	L=1400mm
BOORSTANG S22x108	L=0300mm
BOORSTANG S22x108	L=0500mm
BOORSTANG S22x108	L=0600mm
BOORSTANG S22x108	L=0800mm
BOORSTANG S22x108	L=1000mm
BOORSTANG S22x108	L=1200mm
BOORSTANG S22x108	L=1400mm
BOORSTANG S22x108	L=1500mm
BOORSTANG S22x108	L=1600mm
BOORSTANG S22x108	L=1900mm
BOORSTANG S22x108	L=2000mm
BOORSTANG S22x108	L=2200mm
BOORSTANG S22x108	L=2400mm
BOORSTANG S22x108	L=2800mm
BOORSTANG S22x108	L=3000mm
BOORSTANG S22x108	L=3200mm
BOORSTANG S22x108	L=3500mm
BOORSTANG S22x108	L=4000mm
BOORSTANG S22x108	L=4800mm
BOORSTANG S22x108	L=5600mm
BOORSTANG S22x108	L=6400mm
BOORSTANG S22x108	L=7200mm

KRUISBOORKRONEN - DRAAD R25



Productnaam	
KRUISBOORKROON - DRAAD R25	38mm t/m 57mm
BOORSTANG S22x108	L=0250mm
BOORSTANG S22x108	L=0610mm
BOORSTANG S22x108	L=0700mm
BOORSTANG S22x108	L=0800mm
BOORSTANG S22x108	L=1000mm
BOORSTANG S22x108	L=1200mm
BOORSTANG S22x108	L=2400mm
BOORSTANG S22x108	L=3660mm
BOORSTANG S25x108	L=0250mm
BOORSTANG S25x108	L=0800mm
BOORSTANG S25x108	L=1000mm
BOORSTANG S25x108	L=1200mm
BOORSTANG S25x108	L=1830mm
BOORSTANG S25x108	L=2475mm

DIAMANT KERNBOREN

1/2" DIAMANT KERNBOREN

Dankzij een unieke, hoogwaardige lasertechnologie en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen behoren deze 1/2" diamantboren tot de meest praktische in de markt. Ze leveren u een zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd. Dit resulteert in een zeer gunstige prijs per boorgat voor u en uw opdrachtgever.



Productnaam	Art.no.	
1/2" DIAMANT KERNBOOR 10/320MM	710103	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 12/320MM	710123	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 14/320MM	710143	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 16/320MM	710163	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 18/400MM	710184	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 20/400MM	710204	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 22/400MM	710224	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 24/400MM	710244	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 25/400MM	710254	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 26/400MM	710264	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 28/400MM	710284	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 30/400MM	710304	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 32/400MM	710324	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 35/400MM	710354	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 37/400MM	710374	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 38/400MM	710384	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 40/400MM	710404	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 42/400MM	710424	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 45/400MM	710454	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 50/400MM	710504	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 55/400MM	710554	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 60/400MM	710604	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 68/400MM	710684	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 71/400MM	710714	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 81/400MM	710814	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 91/400MM	710914	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 101/400MM	711014	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 111/400MM	711114	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 121/400MM	711214	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 131/400MM	711314	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 141/400MM	711414	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR 151/400MM	711514	1

Overige diameters en lengtes op aanvraag

1/2" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK - STAAL

- > Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
- > Verkrijgbaar in robuuste stalen uitvoering



Productnaam	Art.no.	
1/2" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 300MM - STAAL	731300	1
1/2" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 500MM - STAAL	731500	1

1 1/4" DIAMANT KERNBOREN

Dankzij een unieke, hoogwaardige lasertechnologie en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen behoren deze 1 1/4" diamantboren tot de meest praktische in de markt. Ze leveren u een zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd. Dit resulteert in een zeer gunstige prijs per boorgat voor u en uw opdrachtgever.



Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 52/450MM	720524	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 58/450MM	720584	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 62/450MM	720624	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 65/450MM	720654	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 68/450MM	720684	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 72/450MM	720724	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 78/450MM	720784	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 82/450MM	720824	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 92/450MM	720924	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 102/450MM	721024	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 107/450MM	721074	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 112/450MM	721124	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 122/450MM	721224	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 125/450MM	721254	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 127/450MM	721274	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 132/450MM	721324	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 142/450MM	721424	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 152/450MM	721524	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 162/450MM	721624	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 172/450MM	721724	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 182/450MM	721824	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 187/450MM	721874	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 192/450MM	721924	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 200/450MM	722004	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR 202/450MM	722024	1

Overige diameters en lengtes op aanvraag

1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK - ALUMINIUM

- > Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
- > Verkrijgbaar in robuuste aluminium uitvoering




Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 200MM - ALU	732200	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 100MM - ALU	732300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 300MM - ALU	732300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 500MM - ALU	732500	1

1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK - STAAL

- > Verleng uw standaard boorlengte voor boren op diepte
- > Verkrijgbaar in robuuste stalen uitvoering



Productnaam	Art.no.	
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 100MM - STAAL	733100	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 200MM - STAAL	733200	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 300MM - STAAL	733300	1
1 1/4" DIAMANT KERNBOOR VERLENGSTUK 500MM - STAAL	733500	1

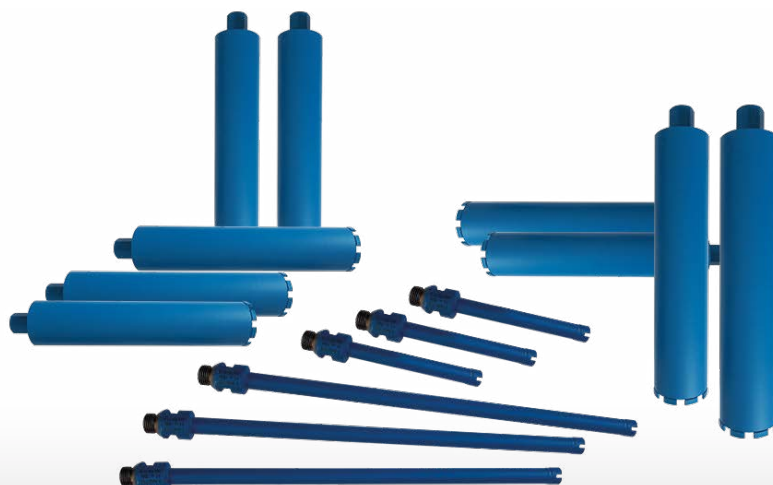

SPECIALIST IN MAATWERK

PROFAST biedt een zeer uitgebalanceerd programma aan draadstangen van iedere staalsterkte en corrosie-bestendigheid in alle gewenste diameters en lengtes. Het snel en uiterst nauwkeurig op maat zagen van draadeinden is onze specialiteit. Dankzij onze volautomatische zaagmachines kunnen wij zeer snel schakelen en iedere diameter en lengte op maat aanleveren.



STAALKWALITEIT

Hoogwaardige draadstangen met de gewenste staalkwaliteit, volgens de Europese wetgeving met gerolde draad.


MATERIAAL

Uw toepassing bepaalt de keuze van het materiaal. Zo gebruiken we INOX en HCR veelal voor agressieve omstandigheden. Messing of Nylon zijn ideaal wanneer statische ladingen of magnetisme van invloed zijn.



TYPE DRAAD

Alle draadstangen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Metrisch, metrisch met fijne draad of indien gewenst UNC en UNF gerolde draad zijn bij ons uit voorraad leverbaar.



AFWERKING

De omgevingsomstandigheden bepalen de mate van corrosiebestendigheid die u nodig hebt. Van verzinkt voor binnentoepassingen tot INOX en HCR voor vochtige, agressieve omstandigheden.



HAAKANKERS EN BETONIJZER

We bieden een compleet gamma haakankers in verzinkt, thermisch verzinkt en zelfs INOX aan. Daarnaast knippen we betonijzer op iedere gewenste lengte en leveren we dit direct bij u op de werf.



PROFAST BEVESTIGT KWALITEIT


Wilt u extra kwaliteitsgarantie? Vraag dan ons 3.1 kwaliteitscertificaat op voor uw opdracht. Deze certificering garandeert de kwaliteit van de draadstangen voor uw project. Onze specialisten verzorgen bovendien trekproeven op locatie om ook in de praktijk de kwaliteit te onderbouwen en leggen dit vast in een uitgebreide rapportage.

AANTEKENINGENBLAD

Blank area for notes, consisting of horizontal dotted lines.

PROFAST ANKERDESIGN

ANKERCALCULATIES OP MAAT

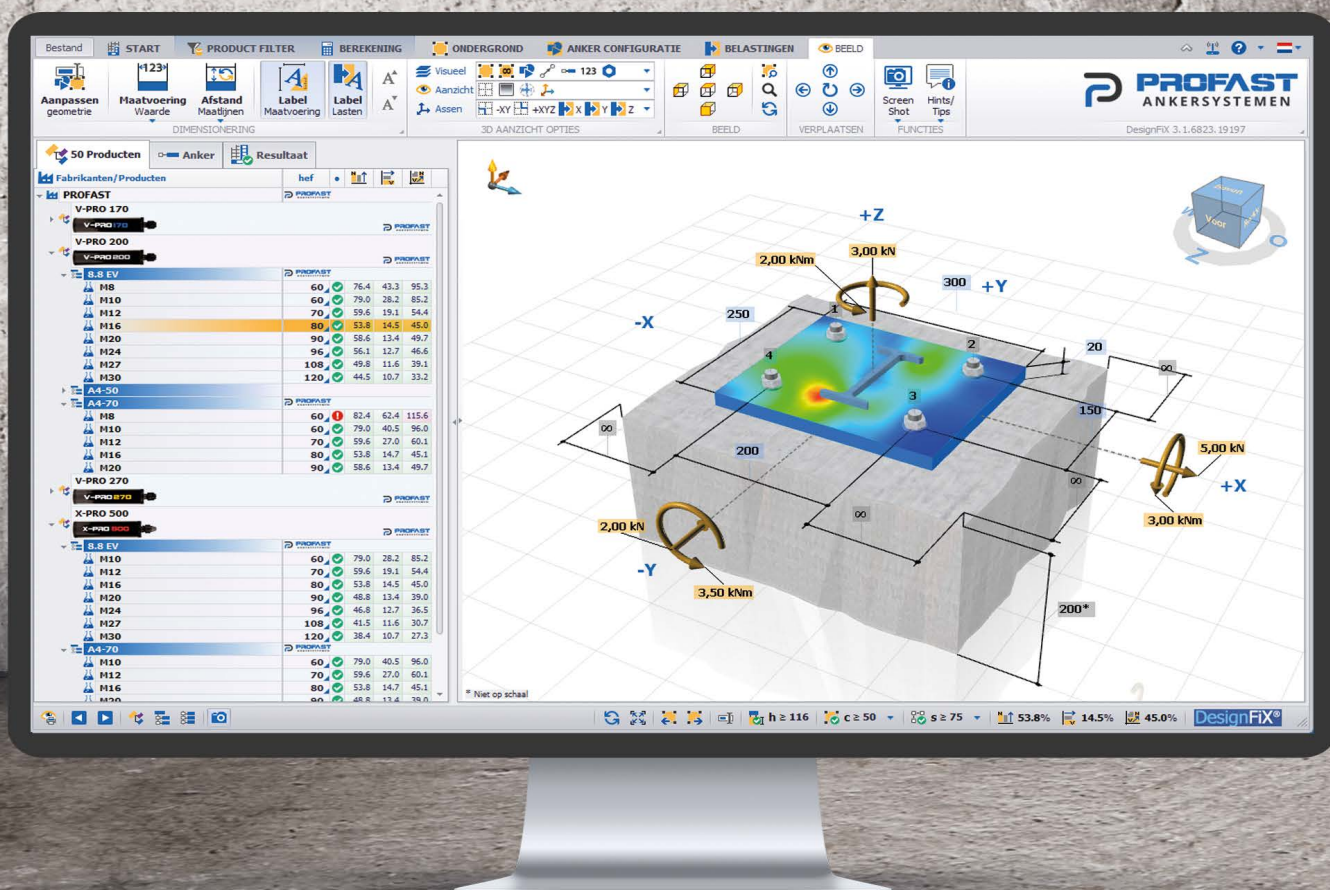

PROFAST Ankersystemen B.V.B.A. -
 WWW.PROFAST.BE
 +32 (0) 34 56 27 00

© Copyright PROFAST

V18.3 - #111110